

№21438663

Адрес: Агалатово

Площадь: 5000 м2.

Дата составления 07.08.2023

Срок действия КП до 21.08.2023

## Благоустройство на объекте по адресу: Агалатово

### Примеры схожих реализованных объектов РАКЕТЫ



Клубный поселок Нурии Хинаас  
Раздольевское сельское поселение



Коттеджный поселок  
Академические дачи  
пр. Смольчково



Коттеджный поселок "Памир"  
Сертоловское городское поселение



Коттеджный поселок РедВилл  
Кокушское сельское поселение




Сельхоз предприятие  
пос. Суйда



Коттеджный поселок  
Лесная Привлекгия  
Виллазовское городское поселение

### Посмотрите реальные отзывы клиентов РАКЕТЫ

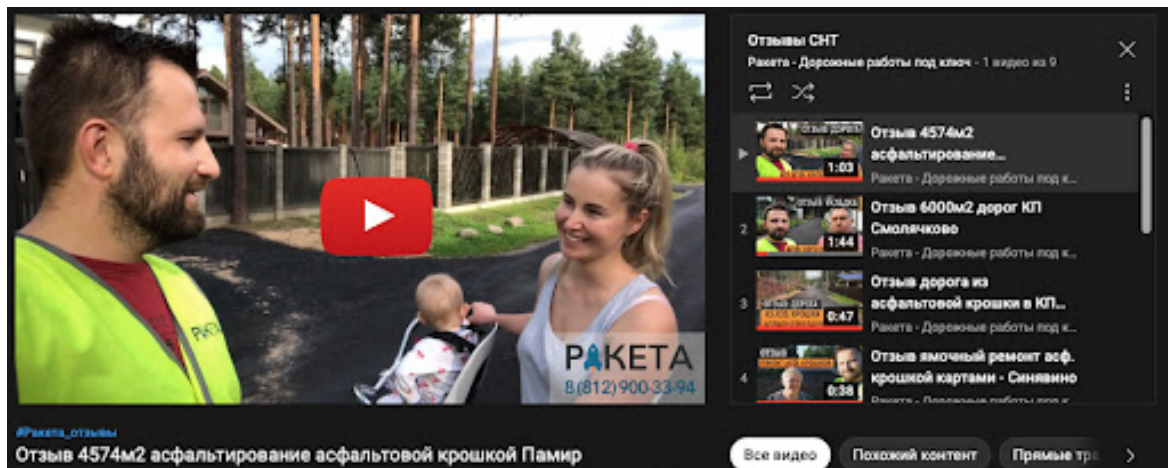

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLLOfQDGzvTBPYd8CRr0rpO2OwDMA0L0f>

Здесь с вероятностью 99% вы найдете объект похожий на ваш!

	Премиум	Комфорт	Стандарт
<b>Техническое решение на устройство дороги 5000м2</b>			
Профилирование основания	-	-	грейдером
Уплотнение основания виброкатком	-	-	13 т
Устройство слоя из ЩПС (в уплотненном виде)	грейдером - 5 см	грейдером - 3 см	-
Гранитный ЩПС фр. 0-40	325 м3	195 м3	-
Уплотнение виброкатком	13 т	13 т	-
Устройство асфальтовой крошки (в уплотненном виде)	асфальтоукладчиком - 7 см	грейдером - 7 см	грейдером - 7 см
Асфальтовая крошка	455 м3	455 м3	455 м3
Уплотнение виброкатком	8т	13 т	13 т
Проливка битумной эмульсией	да	да	да
Просыпка эмульсии песком	да	да	да

	Премиум	Комфорт	Стандарт
<b>Дополнительные опции</b>			
Асфальтовая крошка высшего качества из под фрезы (ЩМА)	✓	✓	✓
Выбор удобной даты производства работ	✓	✓	✓
<b>Перекрываем дорогу только на день проливки битумной эмульсией</b>	✓	✓	✓
Готовый проект вашей дороги	0 руб	0 руб	0 руб
Исполнительная документация	0 руб	0 руб	0 руб
<b>Гарантия твердой цены</b>	✓	✓	✓
Контроль объекта 4 квалифицированными инженерными специалистами	✓	✓	✓
<b>Срок выполнения работ на 21,7% быстрее рынка</b>	4 дн	5 дн	3 дн
<b>Гарантия</b>	6 мес	3 мес	1 мес
<b>Гарантийное обслуживание по себестоимости (рыночные расценки)</b>	1,5 года	1 год	1 год
<b>Отсрочка последнего платежа</b>	2 месяца 20% от суммы	1 месяца 20% от суммы	-
Лежачие полицейские из асф. крошки	0 руб	1 шт = 7000 руб 50 руб/пог. м.	1 шт = 15000 руб 70 руб/пог. м.
Нанесение разметки	0 руб	600 руб/машиноместо Минимум 30 тыс. руб.	850 руб/машиноместо Минимум 30 тыс. руб.
Цена без НДС	<b>2 992 636руб.</b>	<b>2 844 896руб.</b>	<b>1 967 654руб.</b>
	599 руб./м2	569 руб./м2	394 руб./м2

Порядок оплаты

I - 35% - предоплата;

II - 35% - в процессе работ;

III - 30% - по окончании работ.

I - 35% - предоплата;

II - 35% - в процессе работ;

III - 30% - по окончании работ.

I - 35% - предоплата;

II - 35% - в процессе работ;

III - 30% - по окончании работ.

**Стоимость основных материалов:**

Гранитный ЩПС = 1490 руб./м3

Асфальтовая крошка = 1850 руб./м3



Лосев М. А.

Фото и видео сделанных нами объектов:

- Сайт [www.raketa-spb.ru/obekty](http://www.raketa-spb.ru/obekty)

- Вконтакте [www.vk.com/stroi\\_raketa](http://www.vk.com/stroi_raketa)

- Ютуб-канал: [www.youtube.com/channel/UCepVJRLlgx5SEIzhmHxPa9Q](http://www.youtube.com/channel/UCepVJRLlgx5SEIzhmHxPa9Q)